

PROSPRINT






LE PARTENAIRE DES FAÇADIERS ET DES COUVREURS

Spécificités

- Sa structure constituée de cadres permet un montage intuitif en limitant les efforts des opérateurs.
- Montage facile, SPRINT et léger uniquement par simple emboîtement.
- Échafaudage de façade selon la norme EN-1000 (DIN4420).
- Échafaudage de classe 3 (200 kg/m²).
- Épaisseur des tubes : 4 mm.

Points forts :

- Super léger : seulement 6kg/m², 98% des éléments sont entièrement en aluminium.
- Une fois monté, tous les éléments de l'Alusprint peuvent être facilement retirés ou raccrochés.
- Sa technologie vous procure une multitude d'astuces ingénieuses facilitant le montage.

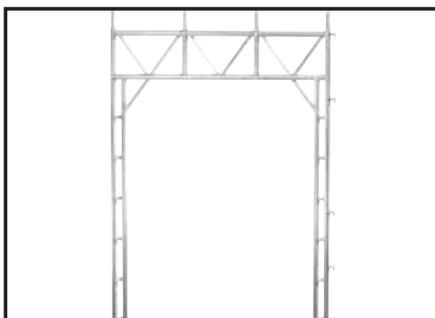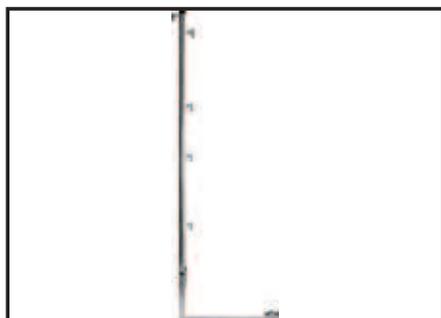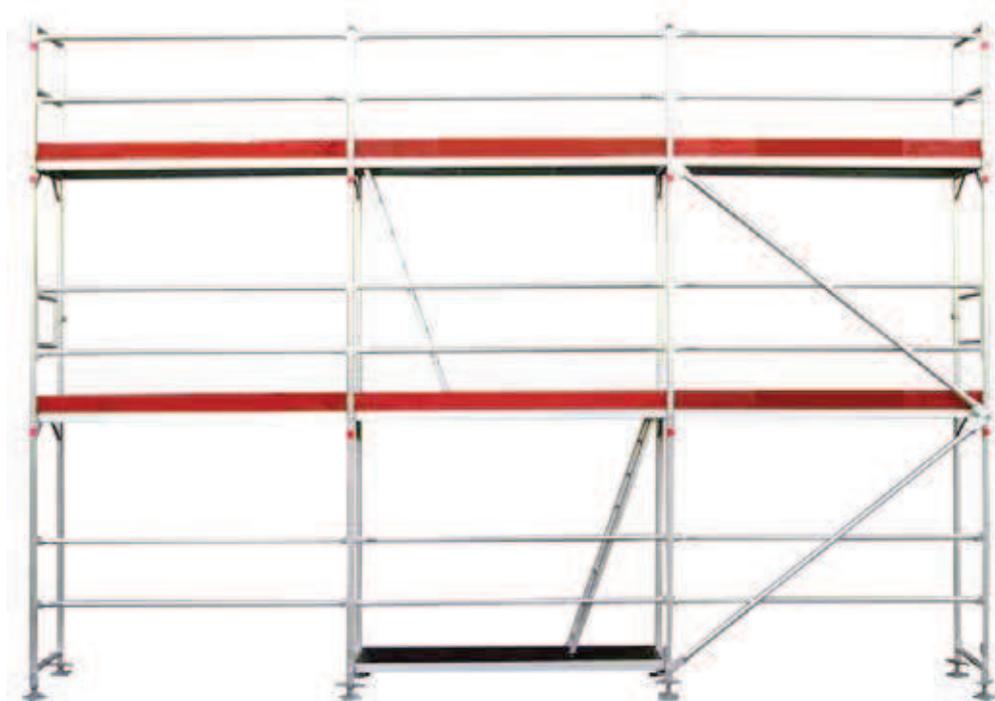

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat et dénivelé** • Matériau : **aluminium**
 Charge maximale : **200 kg/m²** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 12810**