

## ALULIGHT DW


LE BEST SELLER DES CHANTIERS XXL

### Spécificités

- L'échafaudage roulant Alulight DW en aluminium est prévu pour un usage intensif.
- Avec ses cadres de 1.35 m de largeur et ses 3 longueurs disponibles de 1.90 - 2.50 et 3.00 m il convient pour travailler aisément avec plus de stabilité.
- Equipé de ses roues pivotantes en ertalon avec frein de diamètre 200 mm pour faciliter son déplacement sans traces.
- Montage facile, rapide et LIGHT.
- Échafaudage de classe 3 (200kg/m²).
- Epaisseur des tubes : 2.10 mm.

### Points forts

- Montage rapide avec peu de composants.
- Lisses et diagonales munies de mécanisme automatique de raccordement.
- Roues réglables individuellement.

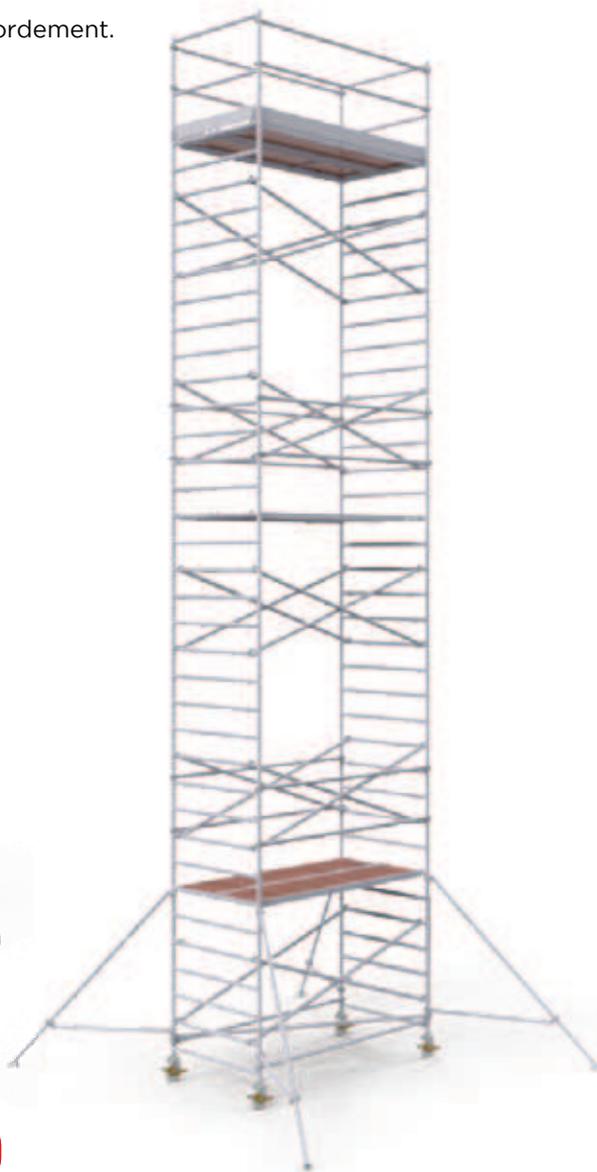

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat et dénivelé** • Matériau : **aluminium**  
Charge maximale : **750 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 1004**

Hauteur plancher x longueur 1.90 m/2.50 m/3.00 m

Référence	Description	2,40 m	4,30 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m	14,20 m	16,20 m
BA100199	Roue réglable Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
BA100202	Cadre 7 échelons DW	2	4	6	8	10	12	14	16
BA100205	Cadre de travail DW	2	2	2	2	2	2	2	2
BA100185/BA100210/BA100211	Lisse 1.90/2.50/3.00 m	6	6	10	10	14	14	18	18
BA100186/BA100212/BA100214	Diagonale 1.90/2.50/3.00 m	4	8	12	16	20	24	28	32
BA100189/BA100222/BA100223	Plancher alu/bois à trappe 1.90/2.50/3.00 m	1	1	2	2	3	3	4	4
BA100190/BA100220/BA100221	Plancher alu/bois 1.90/2.50/3.00 m	1	1	2	2	3	3	4	4
BA100192/BA100226/BA100227	Plinthe bois DW 1.90/2.50/3.00 m	1	1	1	1	1	1	1	1
BA101241	Stabilisateur 2.20 m - 2.60 m		2	2	2	2	2	2	2